


# MG88HT HAIR

## ASCIUGACAPELLI ELETTRICO AD ARIA CALDA (pulsante)

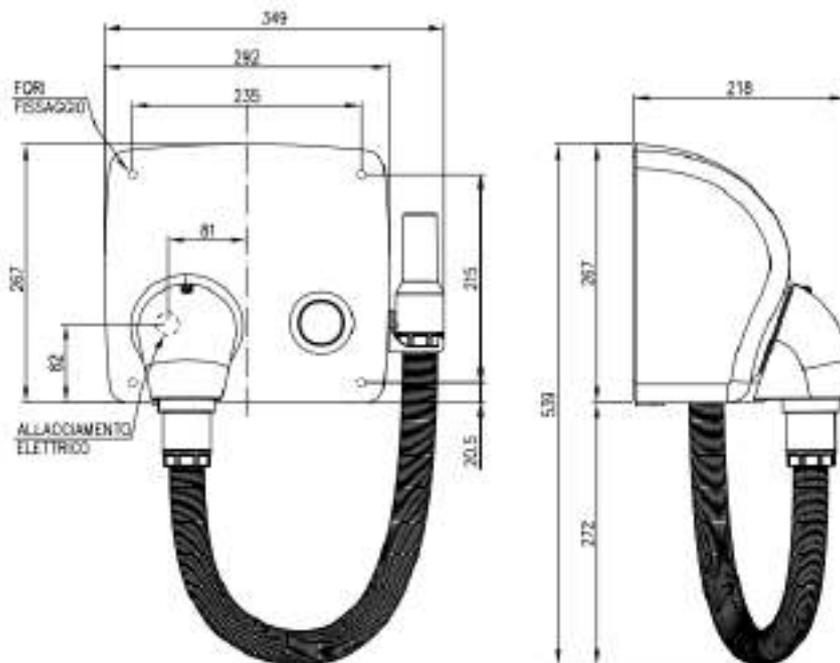

### GAMMA

MG88HT (b) LEM	Porcellanato bianco	MG88HT (l) LEM	Inox lucido
MG88HT (a) LEM	Porcellanato antracite	MG88HT (s) LEM	Inox satinato

#### VOCE CAPITOLATO


Asciugacapelli elettrico ad aria calda a elevate prestazioni e ingombro ridotto con azionamento a pulsante, munito di tubo flessibile con bocchetta erogazione orientabile (versione opzionale con bocchetta fissa) e con sistema skin-care. Corpo macchina a disegno semplice per una rapida pulizia ed esecuzione antifurto e antivandalo in alluminio con aste di chiusura in acciaio inox AISI 304. Coperchio in acciaio al carbonio con trattamento anti-writer per le versioni bianco porcellanato e antracite, o in acciaio inox AISI 304 in finitura lucida o satinata. Gruppo motore a elevate prestazioni e lunga durata con termo-protettore a riarmo automatico e con sistema LEM brevettato con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Sistema di chiusura antifurto e di sicurezza con viti e boccole speciali. Sistema di sicurezza con protezione salvamotore con funzione di blocco. Tensione di esercizio: 220/240 V. Frequenza di rete: 50/60 Hz. Assorbimento totale pari a 1000 W. Classe di isolamento = Classe II. Grado di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IP 21 (IP 23 nella versione opzionale con bocchetta erogazione aria bloccata). Involucro in materiale ignifugo Classe V0. Abbinabile a gettoniere mono e multicanale per fornitura di servizio a pagamento.

# MG88HT HAIR

## ASCIUGACAPELLI ELETTRICO AD ARIA CALDA (pulsante)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	<i>MG88HT LEM</i>
azionamento	pulsante
materiale coperchio	acciaio inox AISI 304 / acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido / satinato / porcellanato
Classe di isolamento	classe II
gradi di protezione	IP21 (IP23 versione opzionale con bocchetta bloccata)
tensione di alimentazione	220/240V
frequenza di rete	50/60 Hz
potenza motore	250 W
resistenza	750 W
assorbimento totale	1000 W
velocità uscita aria	87.2 km/h
portata aria	78 m <sup>3</sup> /h
tempo di asciugatura	21''
temperature aria a 15 cm	50.47°C
rumorosità [a 1 mt.]	76.2 dB
ingombro apparecchio (mm)	292x267x218
peso modello	7.5 Kg

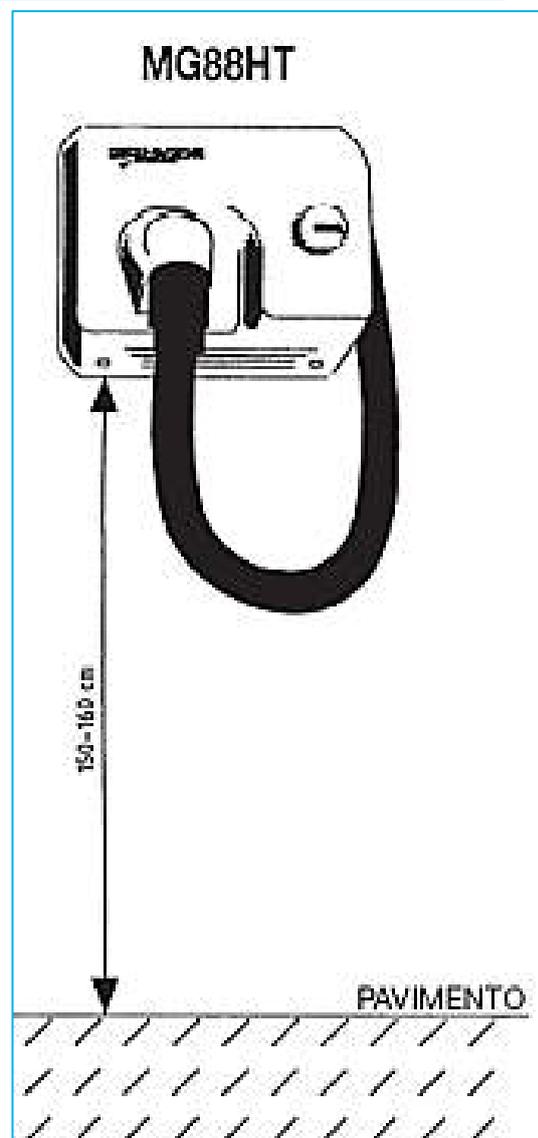

### INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete tramite apposito kit in dotazione.

### PULIZIA

Detergere con panno umido. Utilizzare detersivi neutri non abrasivi e senza solventi.

### IMBALLO SINGOLO

Peso: 8.4 Kg

### IMBALLO SU PALLET

Ingombro: 80x120 H=195 cm  
n.48 pezzi per pallet, peso: kg 425.

