


# MG88P

## ASCIUGAMANI ELETTRICO AD ARIA CALDA (pulsante)

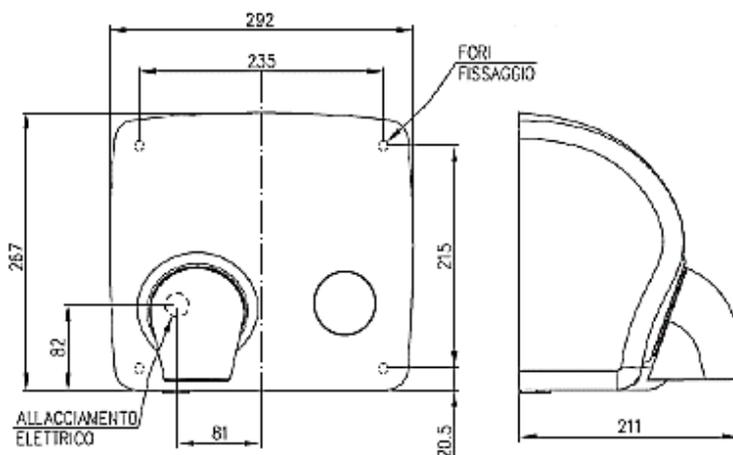

### GAMMA

MG88P (b) LEM 250	Porcellanato bianco	MG88P (b) LEM 450	Porcellanato bianco
MG88P (a) LEM 250	Porcellanato antracite	MG88P (a) LEM 450	Porcellanato antracite
MG88P (l) LEM 250	Inox lucido	MG88P (l) LEM 450	Inox lucido
MG88P (s) LEM 250	Inox satinato	MG88P (s) LEM 450	Inox satinato

### VOCE CAPITOLATO

Asciugamani elettrico ad aria calda a elevate prestazioni e ingombro ridotto con azionamento a pulsante, munito di bocchetta erogazione aria orientabile (versione opzionale con bocchetta fissa). Corpo macchina a disegno semplice per una rapida pulizia ed esecuzione antifurto e antivandalo in alluminio con aste di chiusura in acciaio inox AISI 304. Coperchio in acciaio al carbonio con trattamento anti-writer per le versioni bianco porcellanato e antracite, o in acciaio inox AISI 304 in finitura lucida o satinata. Gruppo motore a elevate prestazioni e lunga durata con termo-protettore a riarmo automatico e con sistema LEM brevettato che consente una facile e rapida manutenzione. Disponibile nelle versioni con potenza motore 250 W (MG88A LEM 250) e con potenza motore 450 W (MG88A LEM 450). Tempo di asciugatura medio: 21" per la versione LEM 250 e 17" per la versione LEM 450. Sistema di chiusura antifurto e di sicurezza con viti e boccole speciali. Sistema di sicurezza con protezione salvamotore con funzione di blocco. Tensione di esercizio: 220/240 V. Frequenza di rete: 50/60 Hz. Assorbimento totale pari a 2250 W per la versione LEM 250 e 1950 W per la versione LEM 450. Classe di isolamento = Classe I. Grado di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IP 21 (IP 23 nella versione opzionale con bocchetta erogazione aria bloccata). Involucro in materiale ignifugo Classe V0. Consumo massimo per asciugatura pari a 0.02 KW/h (versione LEM 250) e 0.01 KW/h (versione LEM 450).

# MG88P

## ASCIUGAMANI ELETTRICO AD ARIA CALDA (pulsante)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	<i>MG88P LEM 250</i>	<i>MG88P LEM 450</i>
azionamento	pulsante	pulsante
materiale coperchio	acciaio inox AISI 30 4/ acciaio al carbonio	acciaio inox AISI 304 / acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido / satinato / porcellanato	lucido / satinato / porcellanato
Classe di isolamento	classe I	classe I
gradi di protezione	IP21 (IP23 versione opzionale con bocchetta bloccata)	IP21 (IP23 versione opzionale con bocchetta bloccata)
tensione di alimentazione	220/240V	220/240V
frequenza di rete	50/60 Hz	50/60 Hz
potenza motore	250 W	450 W
resistenza	2000 W	1500 W
assorbimento totale	2250 W	1950 W
consumo max ad asciugatura	0.02 KW/h	0.01 KW/h
velocità uscita aria regolabile	105 km/h	160 km/h
portata aria	258 m <sup>3</sup> /h	450 m <sup>3</sup> /h
tempo di asciugatura medio	21''	17''
rumorosità [a 1 mt]	76.2 dB	85 dB
ingombro apparecchio (mm)	292x267x211	292x267x211
peso modello	7.2 Kg	7.18 Kg

### INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete tramite apposito kit in dotazione.

### PULIZIA

Detergere con panno umido. Utilizzare detergenti neutri non abrasivi e senza solventi.

### IMBALLO SINGOLO

Peso: 8kg

### IMBALLO SU PALLET

Ingombro: 80x120 H=195 cm

n.48 pezzi per pallet, peso: kg 407.

