


INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

FOTO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	NOTE
A	Asciugamani (unità principale)	1	Coperchio in acciaio inox 304
B	Manuale utente (questo manuale)	1	
C	Dima di montaggio	1	
D	Ancoraggi a parete, espansione	4	∅ 8 x 38 mm, per #10
E	Viti autofilettanti a croce PH	4	M5 x 36 mm [n°.10 AB]
F	Rondella piana	4	F1 per M5 [n°.10 AB] viti Phillips PH
G	Chiave esagonale (per viti coperchio)	1	4 mm viti FH a esagono cavo

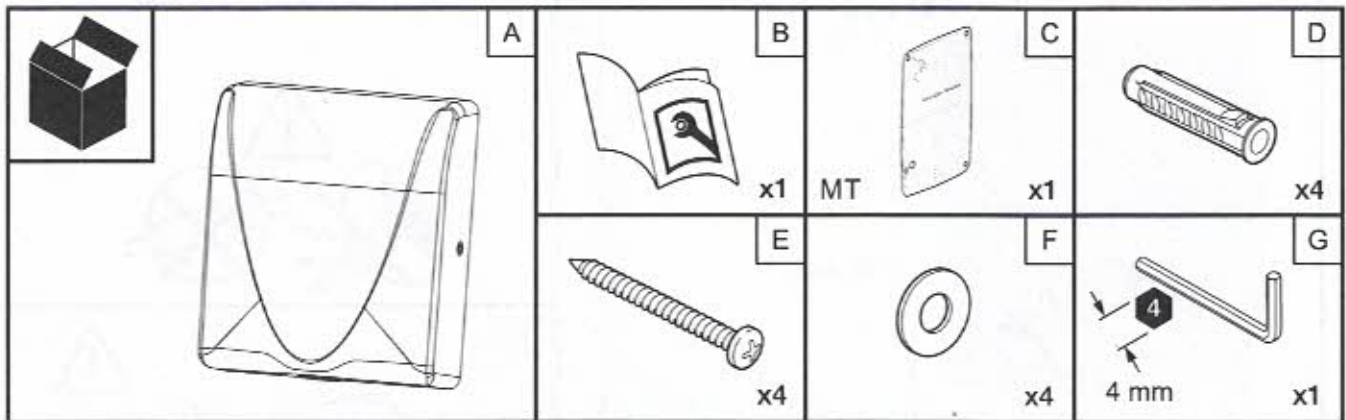

SPECIFICHE

Voltaggio:	220/240 V, 50/60 Hz, 4.3 A, 1000 W
Potenza in stand-by:	meno di 2.0 W
Temperatura aria:	40 °C (distanza ugello: 100 mm, temperatura ambiente: 25 °C)
Velocità aria:	360 km/h, velocità regolabile
Portata aria:	130 m ³ /h
Tempo di asciugatura:	10-12"
Timer antivandalo:	autospegnimento dopo 60" di funzionamento continuo
Timer durata erogazione:	stop erogazione dopo 3" dall'ultima lettura di presenza del sensore
Portata sensore:	5-15 cm
Protezione fusibile:	scheda principale PCB, ∅ 5 x 20 mm, 250 V, 6 A
Protezione interna:	IP23
Protezione elettrica:	class I
Motore brushless:	550 W
Rumorosità [a 1 m.]:	74 dB
Peso:	peso netto: 3.5 kg - peso lordo: 4.0 kg

