


CABINA MULTIFUNZIONE

corner

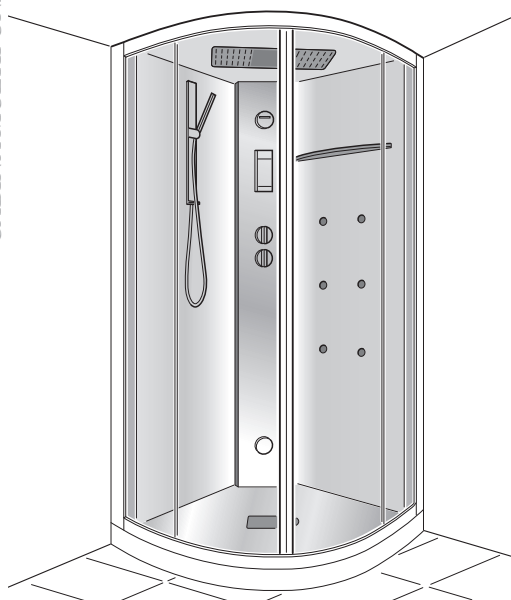


L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"

WhiteSPACE
Idro

WhiteSPACE
Vapor

white space

80x80

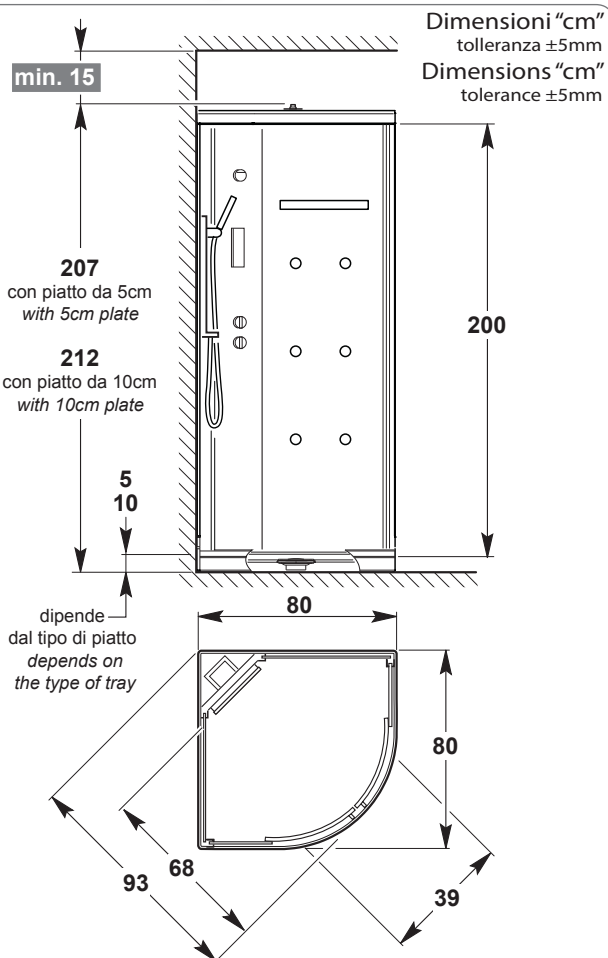

Dati tecnici	Technical data		WhiteSPACE IDRO	WhiteSPACE VAPOR
Tensione	Voltage	V~	--	230
Frequenza	Frequency	Hz	--	50
Potenza assorbita totale	Total power absorption	W	--	2500
Corrente massima	Max current	A	--	12
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾		1/2"	1/2"
Scarico	Waste trap	ø mm	40	40
Cavo alimentazione	Power cable	mt	--	2
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable	mt	--	2
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾	atm	1÷3,5	1÷3,5
Portata acqua	Water delivery	l/min	8÷13	8÷13
Pressione dinamica	Dynamic pressure	bar	2	2
Peso netto (±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)	kg	85	85
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature	°C	5÷25	5÷25
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾	°C	50÷80	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili

⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.


⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C

⁽¹⁾ To foresse two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature shouldbe set to 50°C.

corner

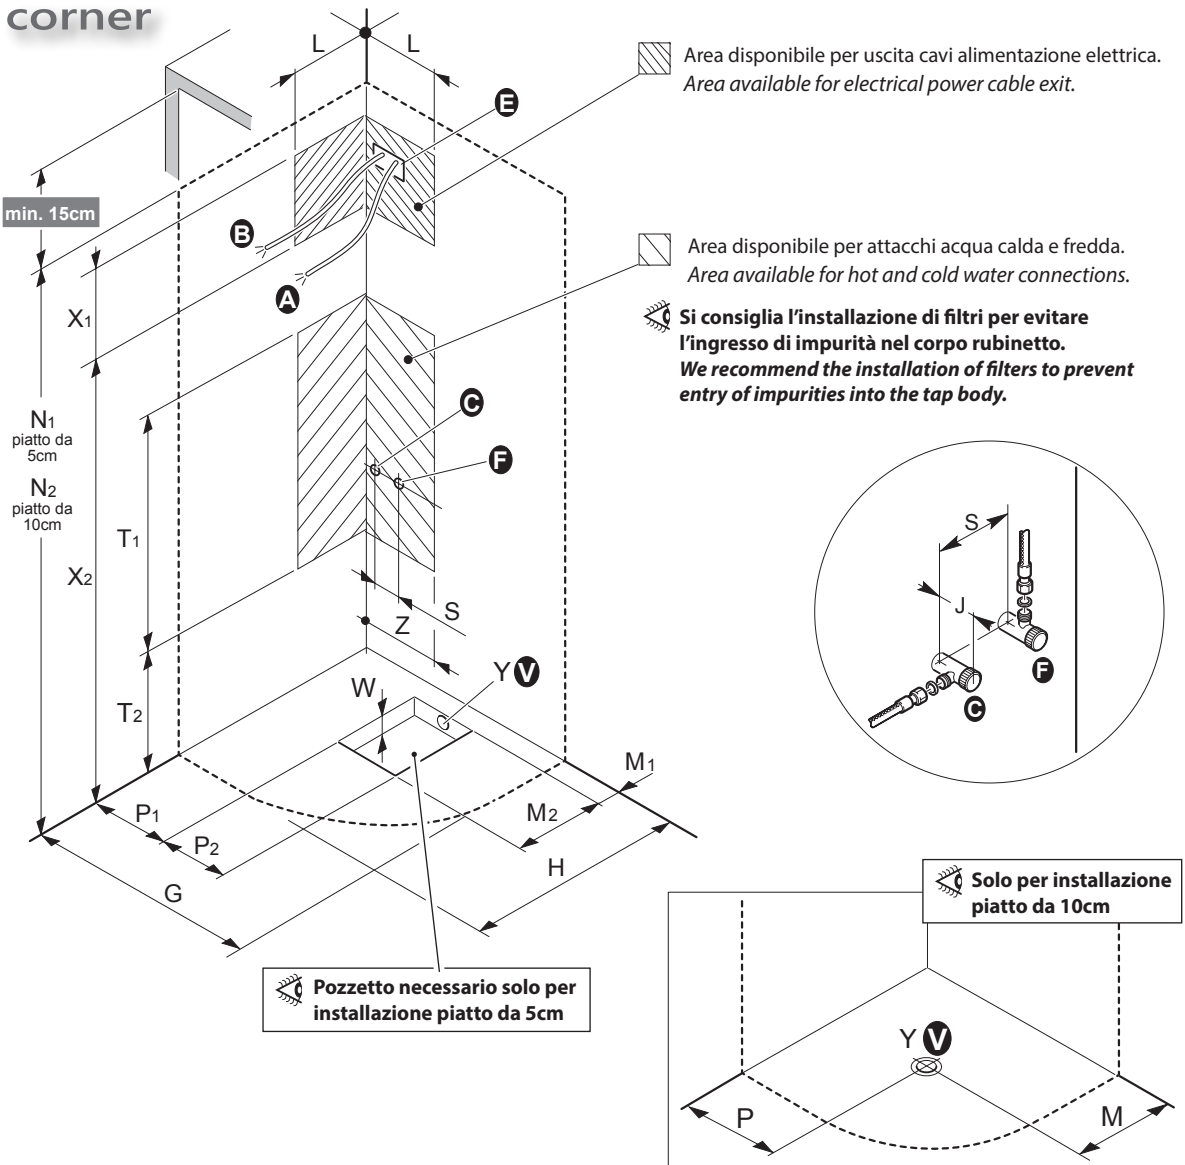

- A** - Uscita cavo alimentaz. mt.2 tipo C16-3x2,5 mm² - Tensione 230V~ CA (max)
B - Uscita cavo equipotenziale mt.2
C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
E - Area cavi alimentazione elettrica
V - Scarico a pavimento ø 40mm

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

- A** - 2 m. power cable output, C16-3x2,5 mm² type - 230~V AC (max.) voltage
B - Equipotential bonding conductor output mt.2
C - Hot water fitting for 1/2" tapware
F - Cold water fitting for 1/2" tapware
E - Line cord area
V - ø 40mm drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono in "cm"	All measurement are in "cm"
G = 80	P2 = 30
H = 80	S = 10
L = 20	T1 = 60
M = 40	T2 = 80
M1 = 10	J = 4 max
M2 = 45	X1 = 20
N1 = 207	X2 = 180
N2 = 212	W = 7
P = 60	Y = ø40
P1 = 25	Z = 20

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omni-polare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the IEC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.